SOLATRON® A 2.3

Collettore piano per la produzione di acqua calda e l'integrazione al riscaldamento

SOLATRON® A 2.3 è il collettore solare piano di alta efficienza, ideale per ogni applicazione, che offre elevate prestazioni con un rapporto qualità prezzo interessante. Attraverso i sistemi solari Elco è possibile risparmiare fino al 60% dell'energia consumata per la produzione di acqua calda sanitaria.

SOLATRON® A 2.3 abbina componenti di elevato livello qualitativo e tecnologico a praticità ed risparmio energetico.
L'assorbitore in rame con rivestimento captante elettrodeposto garantisce elevate rese energetiche.
I collettori SOLATRON® A 2.3 possono essere utilizzati sia in verticale che in orizzontale ed è possibile effettuare installazioni parzialmente o totalmente integrate su tetti a falda, montaggio su tetti piani o su facciata.

plus

ELEVATA RESA ENERGETICA
Rendimento elevato grazie a un assorbitore in rame con rivestimento altamente efficiente

CONVENIENZA
SOLATRON® A 2.3 offre un rapporto prezzo prestazioni imbattibile

ESTREMA FLESSIBILITÀ
Collettori ottimizzati per un montaggio orizzontale o verticale

SISTEMA DI MONTAGGIO A SCELTA
Montaggio parzialmente o totalmente integrato su tetti a Falda. Installazione possibile anche su tetti piani o su facciata

AFFIDABILE E DI LUNGA DURATA
Realizzato esclusivamente con componenti di alta qualità

SOLATRON® A 2.3 – tecnologia ed efficienza

Elevata tecnologia
Il collettore piano SOLATRON® A 2.3 è il risultato di un intenso lavoro di sviluppo. La sua resa energetica è tra le migliori sul mercato grazie alla tecnologia ed ai materiali impiegati.
Il corpo del collettore è realizzato con una vasca autoportante in alluminio con elevata resistenza alla corrosione ambientale anche in ambiente marino.
Il collettore è costruito con la massima cura per mantenere nel tempo il vuoto fra superficie captante e vetro di protezione prevenendo così appannamenti e processi ossidativi.

Alta qualità nel tempo
Il rivestimento selettivo della superficie dell'assorbitore garantisce un elevato rendimento energetico e minime perdite per dispersione. La disposizione dei tubi interni al collettore a serpentino favorisce la stabilità del pannello e ne ottimizza le prestazioni idrauliche.
Il vetro di protezione mantiene nel tempo le proprie caratteristiche di elevata trasparenza ed è conforme alla massima classe di resistenza alla grandine.
Durante il processo produttivo ogni collettore è sottoposto a un severissimo collaudo a garanzia di un'elevata qualità di prodotto.

Dati tecnici collettore piano		SOLATRON® A 2.3 posa verticale	SOLATRON® A 2.3 Q posa orizzontale
Superficie effettiva assorbitore	m²	2,0	2,0
Superficie lorda	m²	2,3	2,3
Contenuto liquido termovettore	l	1,7	1,9
Dimensioni (L x H x P)	mm	1097 x 2097 x 103	2097 x 1097 x 103
Peso modulo collettore	kg	40	41

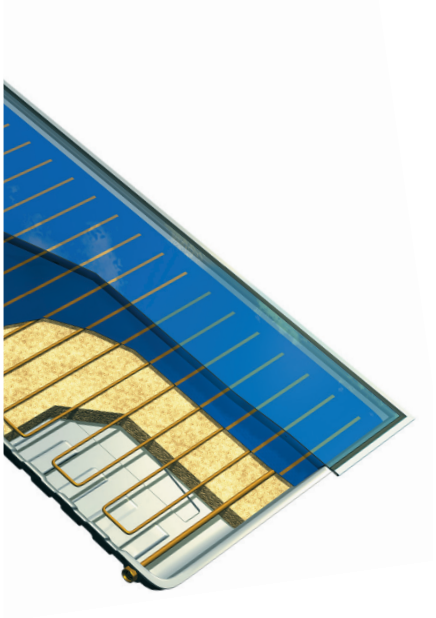

- **Massima resa grazie all'assorbitore con rivestimento altamente selettivo**
- **Elevato assorbimento di energia e ridotte perdite per dispersione**
- **Ottimo rapporto prezzo-prestazioni**
- **Montaggio orizzontale o verticale**
- **Corpo autoportante formato da una vasca in alluminio**
- **Montaggio su tetti a falda, parzialmente o totalmente integrato, e su tetti piani o facciate**
- **Classe 3 di resistenza alla grandine**
- **Costanza delle prestazioni nel tempo**

ELCO Italia S.p.A.
Via Roma, 64
31023 Resana (TV) Italy
Tel. 0423 7160
Fax 0423 716 380
info@it.elco.net
www.elco-ecoflam.com

05/2009 - 250
stampato da logo s.r.l. - Borgoricco (PD) - www.logosrl.com

elco heating solutions

ELCO ITALIA S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per eventali errori di stampa o trascrizione contenuti nel presente documento e si riserva il diritto di modificare senza preavviso dati e caratteristiche tecniche dei prodotti riportati nello stesso.